




DOLCEVITA
JEŠTĚDSKÁ

KVALITATIVNÍ

STANDARDS





Kvalitativní standardy

Základní parametry stavby:

- 1.PP bude zhotoveno jako monolitické
- obvodové zdivo bude betonové monolitické
- schodiště monolitické, popř. prefabrikované
- střechy budou řešeny z trapézového plechu popřípadě z vlnitého polykarbonátu
- kontaktní zateplovací systém v provedení hrubá zatíraná omítka
- rámy oken plastové s výplní izolačním . trojsklem s větrací šterbinou s rekuperací.
- vnitřní omítky stěn a stropů sádrové
- v koupelnách a na chodbách sádkartonové podhledy
- podlahy společných prostor v dlažbě

Vytápění :


Centrální plynová kotelná s přípravou TUV – každá jednotka samostatný dálkový odečet spotřeby typu Meibes apod.

Otopná tělesa Radik plan, KORALUX a MINIB vč. termostatických hlav

Rozvody v bytě vedeny v podlaze

V koupelnách otopné žebříky a elektro topné rohože pod dlažbou

Bytový termostat umožňuje rozšíření na dálkový přístup a ovládání přes internet

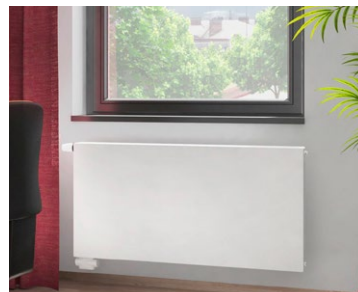

Elektroinstalace :

Koncové prvky – ABB Levit – bílá

Svítlidla – v koupelnách, WC, chodbách – LED přisazená, v obytných místnostech nejsou součástí dodávky

Rozvody v bytě dle PD ve standardu min. CAT 5e/CAT 6

V každé místnosti umístěny dvojité datové zásuvky 2xRJ45

Domácí videotelefon ve standardu např. BTicino

Internet – v bytech příprava pro instalaci Wi-Fi routeru

TV – v bytech instalovány zásuvky pro DVB-T a Satelit





Kvalitativní standardy

Kuchyně :

Rozvody – budou zakončeny v instalační šachtě v rohu místnosti, popřípadě a to v rozsahu – přívod na studenou a teplou vodu a odpad a přívodní kabely elektro pro připojení spotřebičů. Kuchyňská linka včetně spotřebičů není součástí dodávky standardu.


Dveře vstupní:

dodavatel SIKO, model B-30 EI30 37dB s vícebodovým zámkem a trny proti vysazení, včetně prahu, barevnost šedá exterieur, interier stejné jako interiérové dveře, šířka 900mm, výška 2100mm, tloušťka křídla 56mm, odolnost proti vloupání třída RC3, kování bezpečnostní AXA Beta 2, povrch elox, materiál hliník



Dveře interiérové:

dodavatel SIKO, interiérové dveře Inter AMBER plně hladké verze 00, broušené nerez kování, šířka 600-900mm, výška 2100mm, kování vzor TIPA BB




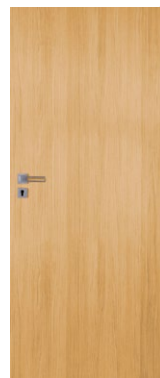




Kvalitativní standardy

Interiérová podlaha:

Laminátová podlaha ORIGINAL SPIRIT tl.8mm třída zátěže 32, AC4,
17 dekorů, rozměr 8x19x1285mm



READY
TO
INSTALL



OBKLADY A DLAŽBY

EXTRA obklady

30x60 cm, mat, rektifikovaná, 6 odstínů, výrobce RAKO



COASTLINE podlahy

15x90 cm, mat, rektifikovaná, 3 odstíny, výrobce Marconi



STANDARDY



SANITÁRNÍ TECHNIKA

Sanita



Umývadlo Laufen Pro S
60x46,5 cm



Umývátka Bigio
50x25 cm



Závěsné WC Vitra Shift,
zadní odpad, 54cm



Umývadlová baterie
stojánková Grohe BauLoop

STANDARDY



SANITÁRNÍ TECHNIKA

Vana



Obdélníková vana Kaldewei Saniform Plus
170x75 cm, smaltovaná ocel, 123 l

STANDARDY



SANITÁRNÍ TECHNIKA

Sprchový kout



Sprchový kout Huppe Next čtverec 90 cm,
čiré sklo, chrom profil

STANDARDY